


## Drie hechters in één



## Rapid 106 Electric

- Capaciteit:** Vlak- en zadelhechten van maximaal 50 vel (80 g/m<sup>2</sup>), zadelhechten van maximaal 20 vel (80 g/m<sup>2</sup>)
- Nietjes:** 210 nietjes, Rapid 66/6-8+
- Hechtdiepte:** Traploos regelbaar tot 100 mm
- Gewicht:** 4200 g
- Wordt geleverd met:** Brede tafel, 250 x 150 mm, 0.7 kg. Pedaal, 0.7 kg
- Extra accessoires:** Rapid 252 hechteenheid voor ringhechten, rail voor zadelhechten, smalle tafel - 60mm - met aambeeld, glasvezelkabels (40 en 70 cm)
- Spanning/frequentie:** 230V/50Hz, 240V/50Hz, 115V/60Hz
- Afmetingen:** A: Lengte 250 mm  
B: Breedte 60 mm (met smalle tafel), 250 mm (met brede tafel)  
C: Hoogte 438 mm



## Uw voordelen

- Veelzijdige toepassing – drie hechters in één: vlakhechten en zadelhechten (ringhechten als extra accessoire).
- Flexibel – twee of meer hechtmachines kunnen gekoppeld worden voor gelijktijdig hechten.
- Functioneel – regelbare hechtdiepte en traploos instelbare slagsterkte.
- Pedaal wordt standaard meegeleverd.
- Kwaliteit – bedrijfszeker met zeer lange levensduur (verwisselbare hechteenheid).
- Veilig – beschermende visierkap en goed bereikbaar en zichtbaar hechtgebied. Zeer geschikt voor het hechten van verpakkingen.
- Gebruikersvriendelijk – frontlading. Automatisch hechten of hechten met pedaal.



R106E voor vlakhechten. Hechtdiepte tot 100 mm, automatisch hechten of hechten met pedaal.



Tegelijk hechten en "perforeren" door ringhechten. Altijd mooie brochures en geen tekst die verdwijnt!




R106E voor zadelhechten. Instelbare papieraanleg zodat de nietjes exact geplaatst kunnen worden. Hechten met pedaal.



**ABILITY ACCESS** <sup>SA</sup> <sub>NV</sub>  
Avenue Sabinlaan 1, B-1300 WAVRE, BELGIUM  
Tel +32 (0)10 227 556 Fax +32 (0)10 227 910  
Mail : a2yes@edpnet.be  
[www.a2yes.com](http://www.a2yes.com)


# R106 Electric




Veilig – wanneer de visierkap is opgeklapt, kan niet worden gehecht.





Frontlading – snel en gemakkelijk.




Eenvoudig verwisselbare hechteenheid: Rapid 2EL/106 voor vlak- en zadelhechten, Rapid 252 voor ringhechten.

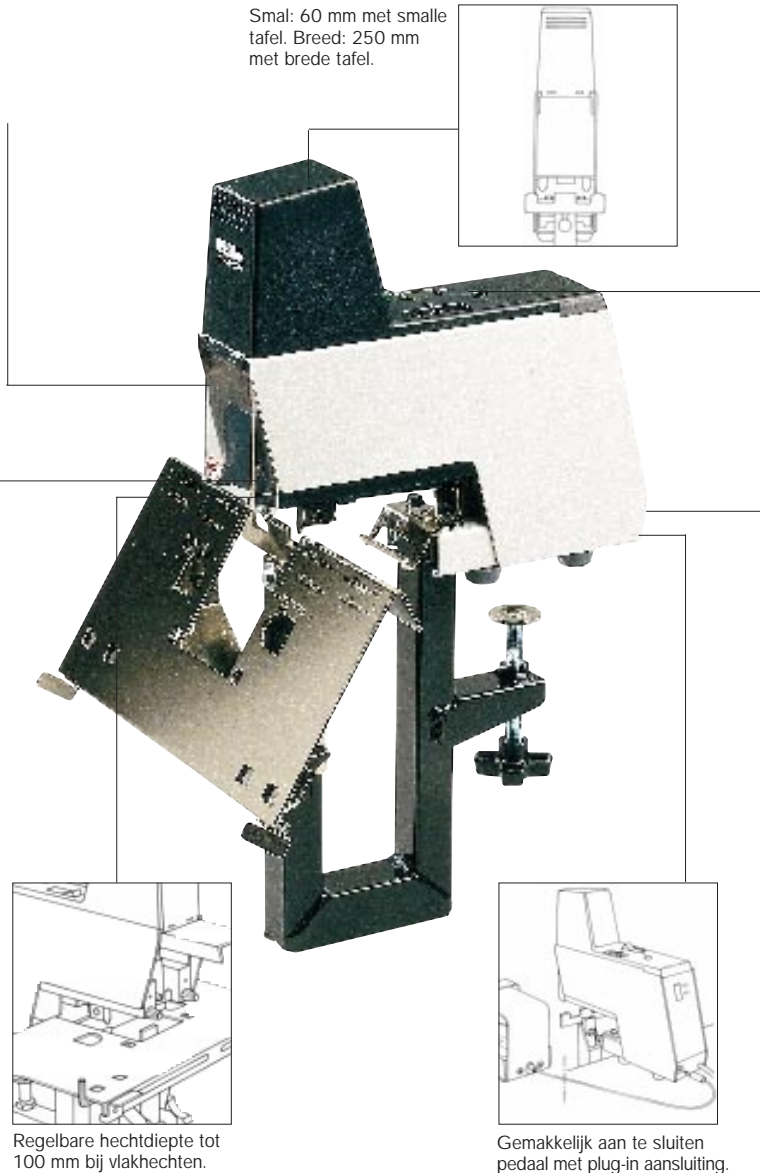


Smal: 60 mm met smalle tafel. Breed: 250 mm met brede tafel.




Traploos instelbare slagsterkte.




Met glasvezelkabels in serie te koppelen voor grotere productiecapaciteit.



Geluidloos – magneetzuiger met elektronisch gestuurde slag en gedempte terugloop en hoge, zachte rubberen voetjes.



Regelbare hecht diepte tot 100 mm bij vlakhechten.



Gemakkelijk aan te sluiten pedaal met plug-in aansluiting.

## Professionele precisie

**DE R106E HEEFT DEZELFDE FUNCTIES ALS DE R105E, MAAR MET EEN WERKTAFEL DIE VLAKE- EN ZADELHECHTEN MOGELIJK MAAKT.**

Hij hecht even snel en gemakkelijk brochures en folders met de tafel in neergeklapte positie, als losse vellen en stapels papier in opgeklapte positie. Bovendien is als extra accessoire een hechteenheid voor ringhechten verkrijgbaar.

Alla Rapid-producten worden uitgebreid getest. Hierbij gaat het zowel om het testen van componenten, om nauwkeurige functietests als om zeer zware duurzaamheidstests. De productcontroles vinden plaats bij alle nieuw ontwikkelde producten en bij alle zogeheten productrevisies, waarbij de hechters tijdens de productie permanent getest worden. Het spreekt vanzelf dat zij gecertificeerd zijn volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het milieumanagementsysteem ISO 14 000.

Smalle hechttafel (60 mm) met aambeeld. (Extra accessoire).



Speciale rail voor zadelhechten, voor één of meer hechters. (Extra accessoire).



Hechteenheid Rapid 252/106 voor ringhechten. (Extra accessoire).



Door koppeling met behulp van glasvezelkabels (40 of 70 cm) kan "gelijktijdig" worden gehecht. De hechters zijn sequentiegestuurd zodat ze het net niet overbelasten. (Extra accessoire).

